



Sredstva za odvajanje i čišćenje

2



ACMOS 81-475, ACMOS 81-474

Sredstvo za upotrebu u proizvodnji površina od fenolnih i melaminskih smola

Osobine:

- bez ulja i silikona

Upotreba:

- upotrebljava se na hladnim i vrućim presama, kao i modulima i kalupima
- sredstvo za odvajanje pri izradi oplatnih ploča
- lako se nanosi na površinu obratka

Ambalaža

5 kg, 20 kg, 180 kg

ACMOS 39-169

Sredstvo za odvajanje za PUR

Osobine:

- sadrži vosak i isoparafin

Upotreba:

- posebno za srednje tvrde pjene i punila

Ambalaža:

20 kg

ACMOS MC

Sredstvo za odvajanje za PUR

Osobine:

- bez otapala i silikona
- odlično odstranjuje višak istećenog PUR

Upotreba:

- posebno za srednje tvrde pjene i punila

Ambalaža:

20 kg

WAXILIT 22-2411 /u spreju

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za strojeve za obradu drveta

Osobine:

- klizno sredstvo bez silikona
- pruža dobro klizanje bez trenja
- ne ostavlja mrlje na površinama obradaka
- otapa smolu

Upotreba:

- za sve klizne površine strojeva za obradu drveta
- spriječava zadržavanje prašine na dotoke, mlaznice i pumpe

Ambalaža:

400 ml



ACMOS 70-2406 /u spreju

Odvajač u spreju za upotrebu pri obradi plastike (za prskanje alata)

Osobine:

- sredstvo za odvajanje na silikonskoj osnovi
- bez CFC plina

Upotreba:

- kao zaštita za žage, rezače i radne površine kao klizno sredstvo
- spriječava prijanjanje ljepila, plastike, gume, ostalih zavarivača, ...

Ambalaža:

sprej 400 ml

ACMOS 100-2450 /u spreju

Odvajač za spriječavanje prijanjanja ljepila

- posebno pogodan za rubne ljepilke (tlačni valjci, noževi)

Osobine:

- bez silikona i CFC sredstva
- ne korozira i ne oštećeuje cilindre i uređaje

Ambalaža:

400 ml

Upotreba:

- idealan za nanošenje na teško dostupne površine

Sredstva za odvajanje i čišćenje



ACMOS 100-81 S

Sredstvo za odvajanje EVA topivih ljepila na strojevima za rubno lijepljenje

Osobine:

- ne sadrži silikon
- ACMOS 100-81 S je blago sredstvo koje se odstrani sa svakim čistačem na bazi otapala

Upotreba:

- koristi se za metal, drvo, gumeni i plastiku
- ACMOS 100-81 S se uporabljava na strojevima za rubno lijepljenje kao premaz protiv lijepljenja EVA ljepila na valjke, trake, rezace...

Ambalaža:

5 kg



ACMOS 1124 B

Pasta za odvajanje protiv prijanjanja PVA-C ljepila

Osobine:

- bez ulja i silikona
- neutralan sa mrljama i lakom
- ne pravi mrlje na drvenim površinama
- štiti površinu prese od lijepljenja obrađenih komada za ploče prese

Upotreba:

- u presama za hladno i vruće lijepljenje
- izuzetno upotrebljiv kao zaštitna pasta za ruke

Ambalaža:

5 kg, 20 kg, 180 kg



ACMOS 81-400 WE

Odvajač za hladne i vruće prese - protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila

Osobine:

- čistač mlječne boje, gusto i u tečnom stanju
- ne sadrži silikon i otapala

Upotreba:

- protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila u hladnim i vrućim presama

Ambalaža:

5 kg, 180 kg



WAXILIT 22-71 F, WAXILIT 22-74

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za sve mašine za obradu drveta

Osobine:

- klizno sredstvo bez silikona
- omogućava dobro klizanje bez trenja
- ne pravi mrlje
- rastvara smolu

Upotreba:

- za strojeve za obradu drveta opremljene sa automatskim doziranjem, lako ga nanositi ručno, četkom, krpom i sprejom

Ambalaža:

5 kg, 20 kg



ACMOSOL 133-1

Sredstvo za čišćenje jako umazanih sistema i očvrslih ljepila

Osobine:

- sa čišćenjem ploča vrati sjaj prese
- ne sadrži otrovne i kancerogene materije

Upotreba:

- Ako nakon duže upotrebe na metalnoj ploči ostane sloj ljepila, lako se čisti sa ACMOSOL 133-1.

Očistiti treba čim se pojavi lagana promjena boje ploče, jer se u toj fazi najlakše očisti. Čistač se nanosi isključivo na hladne ploče, pustiti par minuta da djeluje, pa ga onda očistiti sa PUTZ-BOY uređajem ili krpom. Ploče je potrebno očistiti vodom.

Ambalaža:

5 kg



ACMOSITAL

Sredstvo za otapanje i čišćenje nečistoća na alatima u drvnoj industriji

Osobine:

- nezapaljiva otapala smola

Upotreba:

- za čišćenje alata u drvnoj industriji (obgorina)
- nije pogodan za aluminij (agresivan)

Ambalaža:

5 kg



ACMOS 100-5030

Odvajač za otpuštanje topivih ljepila na strojevima za rubno lijepljenje

Osobine:

- bez silikona
- lako se razblažuje sa vodom

Upotreba:

- posebno pogodan za strojeve za rubno lijepljenje
- za zaštitu pritisnih valjaka, transportnih traka i plastičnih površina

Ambalaža:

5 kg



INDUSTRIJSKI ČISTAČ DEKOR 5000

Univerzalni čistač za ostatke topivih ljepila i drugih mrlja

Osobine:

- sadrži organska otapala, brzo se suši i ne ostavlja mrlje

Upotreba:

- za ručno čišćenje topivog ljepila i raznih mrlja sa površine obratka - proizvoda

- pogodan za odstranjivanje starih naljepnica

Ambalaža:

1 l, 5 l, 24 l, 200 l



PLOČA ZA DOZIRANJE ČISTAČA SA OPRUGOM

Lako i jednostavno doziranje zapaljive tečnosti

Osobine:

- doziračna ploča na pritisak rasprši malu količinu čistača i omogućava da se krpa ili spužva navlaži. Primjerena je za hobi i profesionalnu upotrebu

- konzerva je izrađena od pocijančanog čelika, otporna je na hrđu i hemikalije

Veličine:

0,5 l, 1 l i 2 l

Sredstva za odvajanje i čišćenje



TRENNMITTEL SYNTHESA

Sredstvo za čišćenje i odvajanje za vruće i hladne prese:

Osobine:

- čistač sadrži organska otapala, brzo se suši i ne ostavlja mrlje

Upotreba:

- bez ulja i silikona

- očistite i zaštite namazane dijelove prese i lijepljenja

Ambalaža:

5 l, 30 l



ODVAJAČ TYP TR4, TR6

Sredstvo za odvajanje za automatsko doziranje - na početku stroja za lijepljenje rubova

Osobine:

- ekonomična potrošnja
- sadržaj aromatičnih substanci ispod 0,01 %

Upotreba:

- protiv prijanjanja topivog ljepila na

neželjene dijelove obratka prije rezanja i lijepljenja

- upotrebljava se na strojevima koji su opremljeni automatskim doziranjem sredstava za odvajanje na početku stroja za lijepljenje rubova

Ambalaža:

5 l, 30 l, 200 l



INDUSTRIJSKI ČISTAČ TYP AN

Antistatični čistač

Upotreba:

- upotrebljava se kao antistatični čistač koji sprječava da se prašina zalijepi na obratke komad

Ambalaža:

5 kg, 20 kg, 180 kg



INDUSTRIJSKI ČISTAČ TYP 925


Industrijski čistač za automatsko doziranje - na kraju stroja za lijepljenje rubova

Upotreba:

- za mašinsko čišćenje i odstranjivanje topivog ljepila za mašine za lijepljenje ivica
- upotrebljava se samo na mašinama opremljenim sa automatskim doziranjem
- na kraju stroja za lijepljenje ivice

Ambalaža:

5 l, 30 l, 200 l

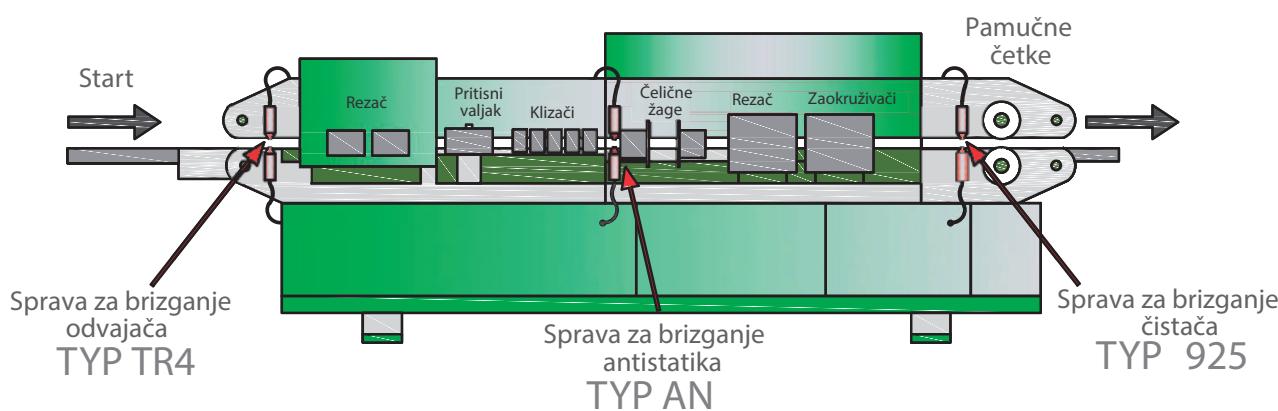

TM 101-P

Pasta za odvajanje protiv prijanjanja
PVA-C ljepila

Osobine:

- bez ulja i silikona
- neutralan sa mrljama i lakov
- ne pravi mrlje na drvenim površinama
- štiti površinu prese od lijepljenja obrađenih komada za ploče prese

Upotreba:

- u presama za hladno i vruće lijepljenje
- izuzetno upotrebljiv kao zaštitna pasta

Ambalaža:

5 kg, 20kg, 200kg



ODVAJAČ Y-18400-11 WA

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za sve mašine za obradu drveta

Osobine:

- klizno sredstvo bez silikona
- omogućava dobro klizanje bez trenja
- ne pravi mrlje
- rastvara smolu

Upotreba:

- za strojeve za obradu drveta opremljene sa automatskim doziranjem, lako ga nanositi

Ambalaža:

5l, 200l



ODVAJAČ Y-18400-9 - SINT

Sredstvo za čišćenje i odvajanje za vruće i hladne prese:

Osobine:

- čistač sadrži organska otapala, brzo se suši i ne ostavlja mrlje

Upotreba:

- bez ulja i silikona
- očistite i zaštite namazane dijelove prese

Ambalaža:

5 l, 200l



ODVAJAČ Y-18400-12 SV - TR

Sredstvo za odvajanje za automatsko doziranje - na početku stroja za lijepljenje rubova

Osobine:

- ekonomična potrošnja
- sadržaj aromatičnih substanci ispod 0,01 %

Upotreba:

- protiv prijanjanja topivog ljepila na

neželjene dijelove obratka prije rezanja i lijepljenja

- upotrebljava se na strojevima koji su opremljeni automatskim doziranjem sredstva za odvajanje na početku stroja za lijepljenje rubova

Ambalaža:

5 l, 200 l



ODVAJAČ Y-18400-10 81

Odvajač za hladne i vruće prese - protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila

Osobine:

- ne sadrži silikon i otapala
- čistač mlijecne boje, gusto i u tečnom stanju

Upotreba:

- protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila u hladnim i vrućim presama

Ambalaža:

5l, 200l



ČISTAČ CL-90 X

Sredstvo za čišćenje umazanih sistema i očvrslih ljepila

Osobine:

- sa čišćenjem ploča vrati sjaj prese
- ne sadrži otrovne i kancerogene materije

Upotreba:

- Očistiti treba čim se pojavi lagana promjena boje ploče, jer se u toj fazi najlakše očisti. Čistač se nanosi isključivo na hladne ploče, pustiti par minuta da djeluje, pa ga onda očistiti sa PUTZ-BOY uredajem ili krpom. Ploče je potrebno očistiti vodom.

Ambalaža:

5l, 200l